

carlos valenzuela rivero
arquitecto

Obra : Modificación de proyecto
Propietaria : Beatriz Cecilia Sánchez Calderón
Dirección :

Especificaciones Técnicas para complementar centro médico

1.- Demoliciones

- 1.1.- Demoliciones. se consultó desarme de quiebravistas de estructura liviana, en fachada principal, sin modificar la estructura original de la edificación.
- 1.2.- Extracción de escombros. por medio de camión de carguío a botadero.

1.- Obra Gruesa

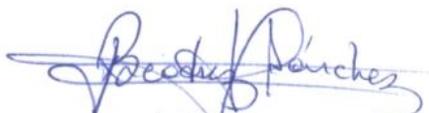
- 1.1.- Estructura de quiebravistas. se consultó estructura de madera de pino con escuadría de 70 mmx2" para pies derechos, con cadenetas distribuidas de a tres en la altura con diagonales en las esquinas y soleras tanto superiores como inferiores.
Este cuerpo decorativo se afianzó a la estructura original de hormigón armado por medio de pernos de expansión y enfierradura en fe de 12 mm.
- 1.2.- Tabique interior. ejecutado en base a una estructura de madera de pino con escuadría de 70mmx2" para pies derechos, con cadenetas distribuidas de a tres en la altura con diagonales en las esquinas y soleras tanto superiores como inferiores.

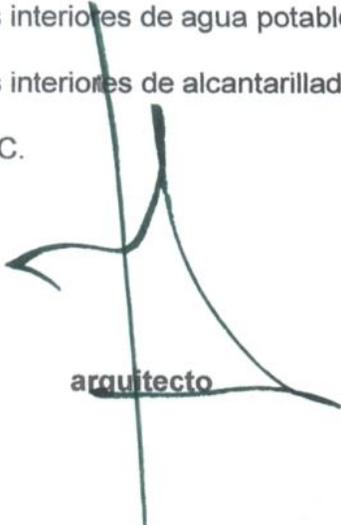
2.- Terminaciones

- 2.1.- Revestimientos. quiebravistas consultaron placas de fibrocemento de 5 mm. por todas sus caras, tabique interior se revistió con planchas de yeso-cartón de 10 mm.
- 2.2.- Ventanas. se consultaron en su totalidad en base a marcos de perfiles de aluminio.

3.- Instalaciones

- 3.1.- Agua potable. sin modificaciones.
Instalación se encuentra dentro de normas para instalaciones interiores de agua potable.
- 3.2.- Alcantarillado. sin modificaciones.
Instalación se encuentra dentro de normas para instalaciones interiores de alcantarillado.
- 3.3.- Electricidad y gas. sin modificaciones.
Instalación se encuentra dentro de normas y reglamentos SEC.


propietaria


arquitecto